Kinryo

JIS 규격에 준하는 안전성! 국내 유일의 미약전파 사용 제품!

HANDY RII TELECON

IP65

* 2종류의 무선규격 대응
* 300㎒ 미약 / 400㎒ 특소

JIS 규격에 준하는 세계 표준의
충실한 안전설계

핸디 RII 텔레콘

10점 조작 제어기(실제크기)

›› JIS 규격에 준하는 높은 안전성

JIS B9960-1 「기계류의 안전성」의 9.2.7 무선제어에 의거

›› 내 충격성의 향상

낙하 충격에 대해 당사비 1.5배 내충격성을 실현

›› IP65대응

제어기는 밀폐구조로 옥외 사용가능한 방진 · 방수 사양

›› 안전대책

- 혼선시 오작동 방지
- 전송 에러시 오작동 방지
- 자동전원 OFF 기능
- EMI 대책
- 고신뢰성의 스위치
- 고장 Cheok
- 경사검출기능
- 패스워드 기능
- 비상 정지기능

- 16bit 기기 어드레스 조합검정
- 반전 2연송 조합검정 + Parity 검정
- 스위치 무조작시 10분후 Auto power OFF
- 외부전자 잡음제거 Filter 부착 조작 스위치
- 500만회 이상의 동작 보증
- 전원 ON시 조작 스위치의 고장상태 Check
- 통상작업 형태 이외의 강제 Data 차단
- 키스위치 대신 패스워드 입력
- 정지신호를 송신하고 전원 OFF

›› 2종류의 무선국 선택

- 300㎒ 대역의 미약무선국 320 채널(Diversity 수신 안테나 옵션)
- 400㎒ 대역의 특정소 출력 14채널

›› 편의사양

- 3색 LED로 동작상태표시
- 목에 걸 수 있는 조절 가능한 STRAP
- 휴대가 용이한 형태
- 실외에서도 보기 쉬운 고휘도 LED 채용

›› 2속제어 대응 고속 · 저속 절환이 LED로 확인가능

›› 급속충전 거치형 1시간 급속 충전

KC4400A/B 충전기

JIS 규격에 준하는 세계 표준의
충실한 안전설계

핸디 RII 텔레콘

●제어기

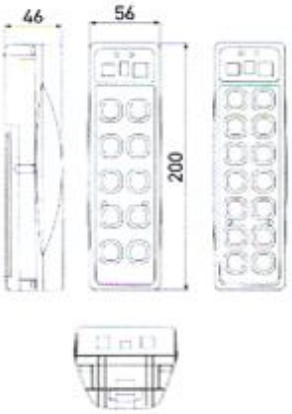

●수신 장치

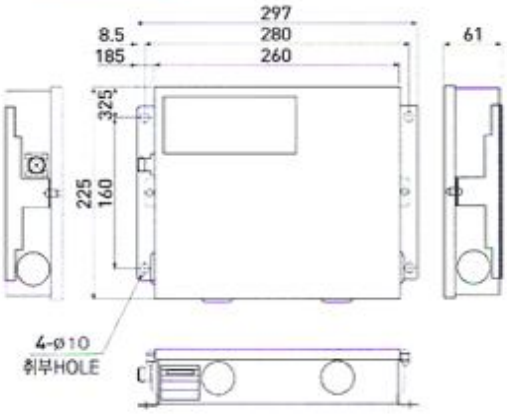

●RELAY 출력 단자도

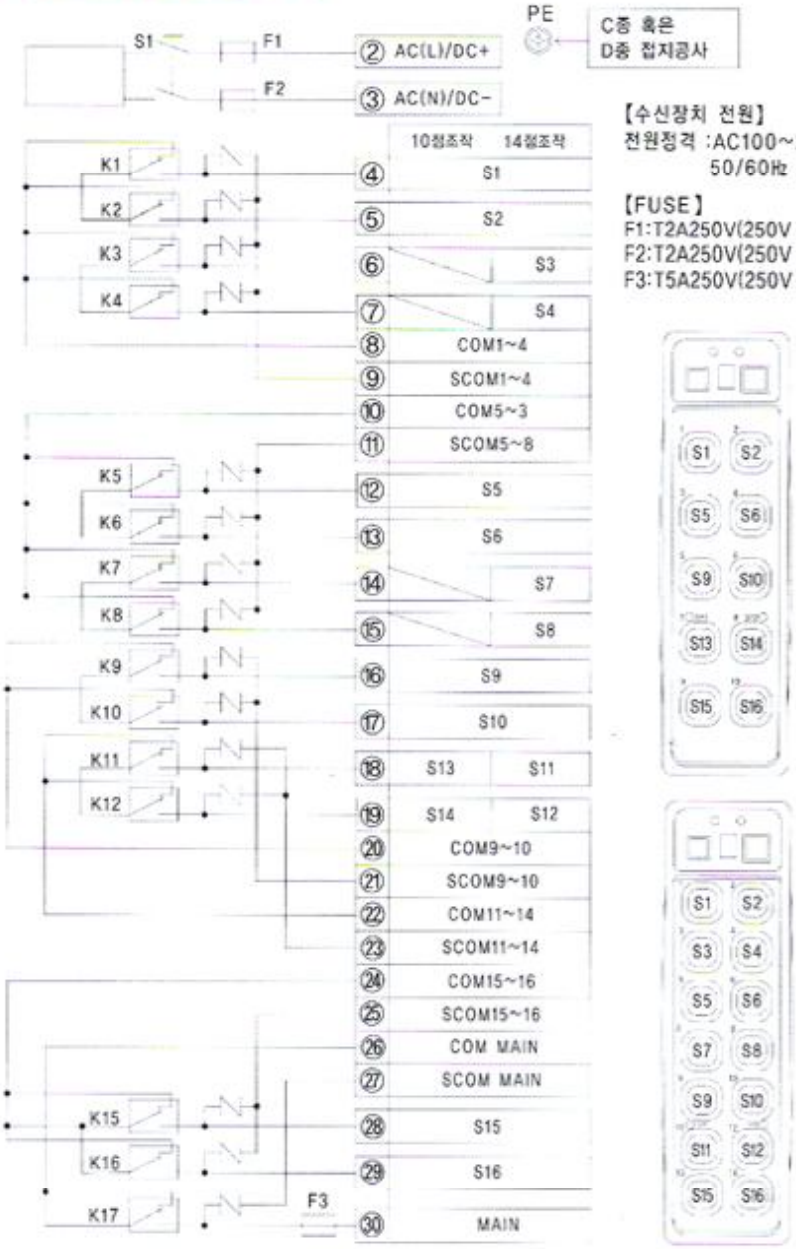

【수신장치 전원】
전원정격 :AC100~240V
50/60㎐ 1ø

【FUSE】
F1:T2A250V(250V 2A)
F2:T2A250V(250V 2A)
F3:T5A250V(250V 5A)

14점 조작 제어기(실제크기)

구성 Configuration

	구성품			KC8441C(10점)	KC8441D(14점)	KC8444AK(10점)	KC8444BK(14점)
	형명	품명	비고	구성품 수량	구성품 수량	구성품 수량	구성품 수량
공통사양	KC3441C	제어기	10점조작	1			
	KC3441D	제어기	14점조작		1		
	KC2441A	수신장치		1	1		
400MHz 특정소출력 무선국	KC3444AK	제어기	10점조작			1	
	KC3444BK	제어기	14점조작				1
	KC2444A	수신장치				1	1
부속품	KC4400A	급속충전기		1	1	1	1
	KC0402A	충전밧데리	700mAh	1	1	1	1
	KC563A	수신안테나	미약용	1	1		
	KC1102A	수신안테나	특소용			1	1
	비닐커버		제어기용	1	1	1	1
	Hand strap		제어기용	1	1	1	1
	조작명스티커		제어기용	1	1	1	1
	FUSE		수신장치용	4	4	4	4
	사용설명서			1	1	1	1

규격 Specification

	항목	KC8441C(10점)	KC8441D(14점)	KC8444AK(10점)	KC8444BK(14점)
공통사항	무선주파수	307.000MHz~314.975MHz 320채널		447.8625MHz~447.9875MHz 14채널	
	송신출력	3m떨어진 지점에서 전계강도 500μV/m이하			
	통달거리	약 50m~100m이내			
	전송오류검정박식	기기어드레스조합(16bit), 패리티검정, 반전 2연송조합검정			
	응답시간	약 100msec			
	변조방식	MSK 2400bps			
	사용온도 · 습도범위	-10℃ ~ +60℃, 90% Rh이하			
	내진동성	0~10Hz 진폭 3mm 10~30Hz 진폭 1mm 3방향 30분			
제어기	형명	KC3441C(10점)	KC3441D(14점)	KC3444AK(10점)	KC3444BK(14점)
	조작스위치(비유지식)	ON/OFF · 비상 · 상 · 하 · 동 서 · 남 · 북 · 예비1 · 예비2 · 경보	ON/OFF · 비상 · 상 · 하 · 미상 · 미하 · 동 서 · 미동 · 미서 · 남 · 북 · 미남 · 미북 · 경보	ON/OFF · 비상 · 상 · 하 · 동 · 서 남 · 북 · 예비1 · 예비2 · 경보	ON/OFF · 비상 · 상 · 하 · 미상 · 미하 · 동 서 · 미동 · 미서 · 남 · 북 · 미남 · 미북 · 경보
	조작스위치(자기유지식)	조명	조명	조명	조명
	전원	Ni-Cd 전지 4.8V 700mAh			
	연속사용시간	약 20시간			
	보호등급	IP65(생활방수, 방진 구조)			
	외관치수, 중량	W260×H100×D75mm, 약 420g(전지포함)			
수신장치	형명	KC2441A		KC2444A	
	전원	AC100V~AC240V 50/60Hz 1Ø 50VA이하			
	출력접점용량	AC250V 5A			
	보호등급	IP40			
	외관치수, 용량	W297×H225×D61mm, 약 3kg			
충전기	형명	KC4400A			
	전원	AC100V~AC240V 50/60Hz 1Ø 55VA이하			
	충전시간	약 60분			
	사용온도, 습도범위	0℃~+40℃, 90% Rh이하			
	보호등급	IP40			
	외관치수, 중량	W90×H146×D88.5mm, 약 600g			

Kinryo Http://www.kinryo-electric.co.jp

ISO9001인증취득 JQA-2556金陵製作所
@KINRYO ELECTIC.CO.,LTD.2002

한사테크(주)

본 사 주소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 5442-1 크란츠테크노 813
전화 : 031-777-8898 팩스 : 031-777-8897
E-mail : hansatech@hansa-tech.com
홈페이지 : http://www.hansa-tech.com

포항사무소 / 공장 주소 : 경북 포항시 남구 청림동 309
전화 : 054-281-9025 팩스 : 054-281-9026